

GUIDE UTILISATEUR

Version du micrologiciel : 1.2.x

Dernière mise à jour le 4 août 2025

NAUTITALK CREW

CREW COMMUNICATION SYSTEM



La version 1.2.x du micrologiciel indique que ce manuel s'applique à toutes les mises à jour du micrologiciel dans la série de la version 1.2.

RÉFÉRENCE RAPIDE

 : bouton (+)

 : bouton (-)

 : bouton central

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	 & 	Appuyer pendant 1 s
	Mettre hors tension	 & 	Appuyer une fois
	Volume haut / Volume bas	 ou 	Appuyer une fois
Téléphone	Couplage téléphone		Appuyer pendant 5 secondes
	Répondre à un appel téléphonique		Appuyer une fois
	Mettre fin à un appel téléphonique		Appuyer pendant 2 secondes
	Rejeter un appel téléphonique		Appuyer pendant 2 secondes
	Activer l'assistant vocal		Appuyer pendant 3 secondes
	Appel rapide		Appuyer pendant 3 secondes
	Lire / Mettre en pause de la musique		Appuyer pendant 1 s
	Piste suivante / précédente	 ou 	Appuyer pendant 1 s
Mesh Intercom™	Activation / Désactivation de la fonction Mesh Intercom		Appuyer une fois
	Sélection de canal		Appuyer deux fois
	Groupe Mesh		Appuyer pendant 5 secondes
	Basculer entre Open Mesh / Group Mesh		Appuyer pendant 3 secondes
	Demande de contact au Mesh		Appuyer trois fois
	Réinitialiser le Mesh		Appuyer pendant 8 secondes
Réinitialisation			Appuyer pendant 10 secondes
Réinitialisation par défaut		 & 	Appuyer pendant 8 secondes

AVANT DE COMMENCER

■ Application Sena Marine

Téléchargez l'application Sena Marine depuis Google Play Store ou l'App Store.



CLIQUER SUR N'IMPORTE QUELLE SECTION POUR COMMENCER



À PROPOS DE
NAUTITALK CREW



INSTALLATION



FONCTIONNEMENT
DE BASE



MESH INTERCOM



UTILISATION AVEC
UN SMARTPHONE



MISE À JOUR DU
MICROLOGICIEL




DÉPANNAGE



01 À PROPOS DE NAUTITALK CREW


Principales caractéristiques

- Mesh Intercom 3.0 avec une meilleure qualité sonore, une connexion plus robuste et une durée de conversation prolongée
- Microphone pivotant pour activer / désactiver facilement le son
- Bluetooth® version 5.2
- Mise à jour du micrologiciel OTA (Over-the-Air)

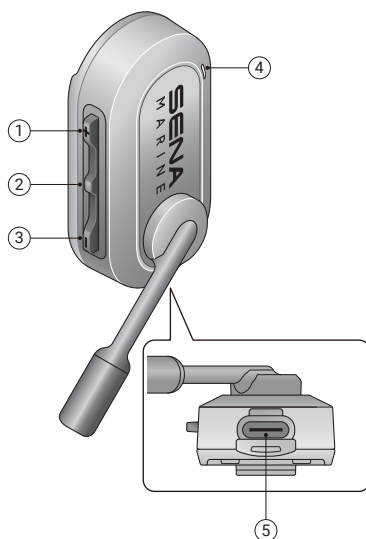


- | | |
|---|-----------------------------|
| ① | Bouton (+) |
| ② | Bouton central |
| ③ | Bouton (-) |
| ④ | DEL d'état et de chargement |
| ⑤ | Port de charge USB-C |

Contenu du package




NAUTITALK CREW




Fixation par clip pour casquettes




Bonnettes de microphone



Fixation pour sangle casque large




Fixation pour sangle fine de casque




Câble de chargement USB-C

02 INSTALLATION

■ Fixation par clip pour casquettes

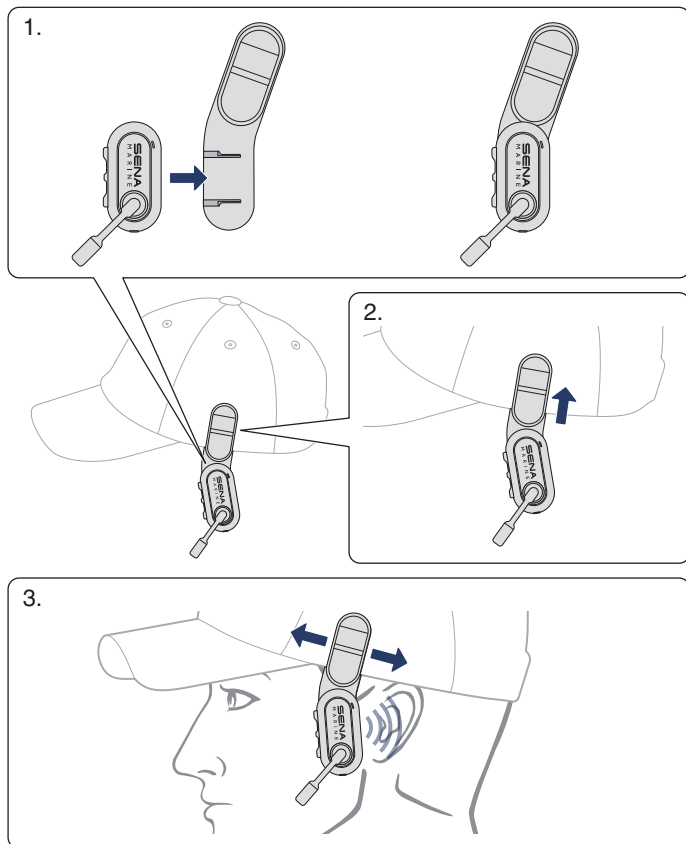


Fixation pour sangle

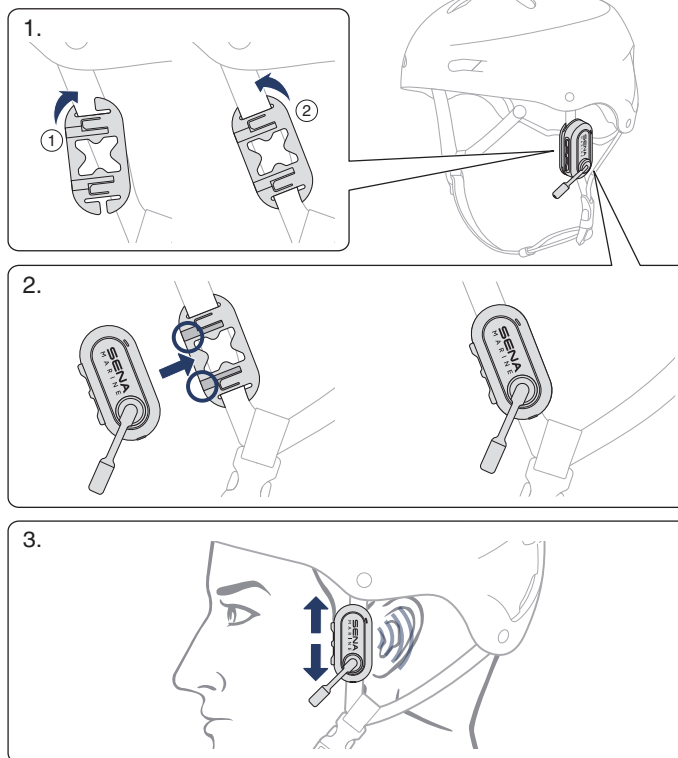

03 FONCTIONNEMENT DE BASE

	Appuyer Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié
	Appuyer et maintenir Maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée
	Instructions vocales
	DEL


Mise en charge

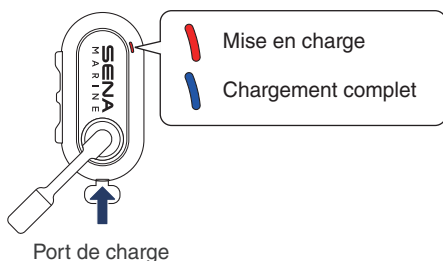


Une recharge complète prend 2,5 heures.

- Un chargeur USB tiers peut être utilisé à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC, ou d'être agréé par d'autres organismes de réglementation reconnus localement.
- L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques, réduisant potentiellement la durée de vie ou les performances de la batterie.

■ Mettre sous tension




■ Mettre hors tension



■ Désactiver / Activer le micro

Utiliser la perche microphonique pivotante pour activer / désactiver le microphone.



 **Désactiver** : « Micro désactivé »




 **Activer** : « Micro activé »

04 MESH INTERCOM


Le NAUTITALK CREW offre deux modes Mesh Intercom :

- Open Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe ouvert.
- Group Mesh™ pour les conversations par intercom en groupe privé.

Open Mesh

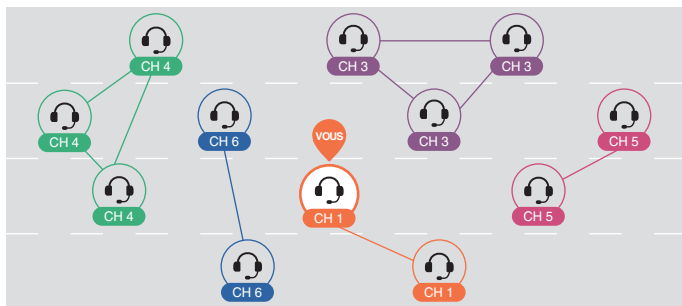

Group Mesh

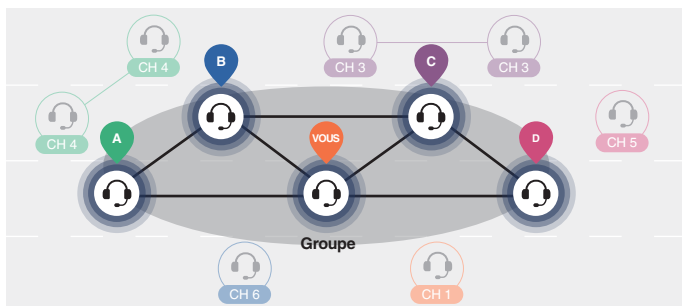

Changement de version Mesh


■ Passage à Mesh 2.0 pour la rétrocompatibilité

Mesh 3.0 est la dernière technologie Mesh Intercom, mais pour communiquer avec les anciens produits utilisant Mesh 2.0, veuillez passer à Mesh 2.0 à l'aide de l'application Sena Marine.


Open Mesh

Vous pouvez communiquer librement avec un nombre quasi illimité d'utilisateurs par le biais de chacun des 6 canaux disponibles. Le canal Mesh Intercom par défaut est défini sur 1.

■ Activation / Désactivation de la fonction Mesh Intercom




 **Activé** : « Mesh intercom activé, Open Mesh, canal 1 »




 **Désactivé** : « Mesh intercom désactivé »

Sélection de canal

1. Accédez au réglage du canal. 2. Naviguer entre les canaux.




« Réglage du canal, 1 »



« # »

3. Confirmez et enregistrez le canal.




« Le canal est réglé,
canal # »

- Le canal sera automatiquement enregistré si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes pour un canal spécifique.
- Le canal est enregistré même si le NAUTITALK CREW est éteint.

Group Mesh

En mode Group Mesh, il est possible de créer un groupe de conversation privé pouvant accueillir jusqu'à 24 participants.

Créer un Group Mesh

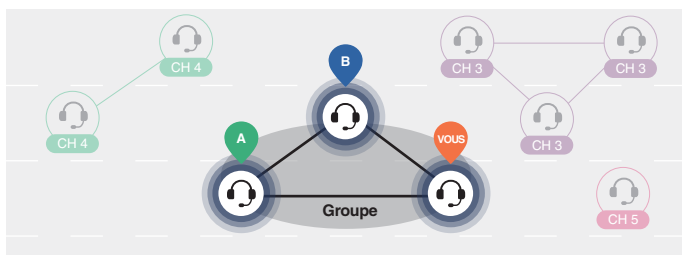


1. Les utilisateurs (vous, A et B) passent en Groupe Mesh en appuyant sur le bouton central pendant 5 secondes tout en restant en mode Open Mesh. Pour créer un Group Mesh, il n'est pas nécessaire de se trouver sur le même canal Open Mesh.



2. Lorsque le groupe Mesh est terminé, il bascule automatiquement de Open Mesh à Group Mesh.

« Groupe Mesh »


- Si vous souhaitez annuler le groupe Mesh en cours, appuyez sur le bouton central.



- Si le groupe Mesh n'est pas terminé dans les 30 secondes, les utilisateurs entendent l'instruction vocale « Échec de regroupement ».

Joindre un Group Mesh existant

Lorsque vous êtes dans un Group Mesh, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs en Open Mesh à rejoindre votre groupe.

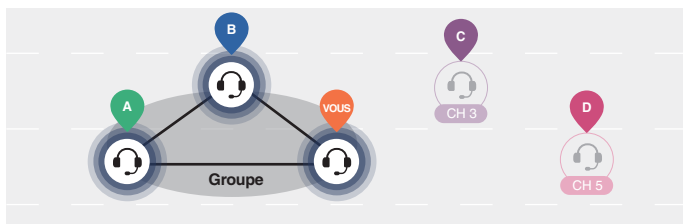

Vous êtes déjà dans un Group Mesh avec A et B, et les autres utilisateurs, C et D, sont en Open Mesh.

1. Vous et les autres utilisateurs, C et D, accédez à un groupe Mesh en appuyant sur le bouton central pendant 5 secondes.



- Une fois le groupe Mesh établi, les autres utilisateurs, C et D, rejoignent automatiquement le Group Mesh dès qu'ils quittent le mode Open Mesh.



 « Group Mesh »

Nouveaux participants (C et D)

- Si le groupe Mesh n'est pas terminé dans les 30 secondes, l'utilisateur actuel (vous) entend un double bip sonore grave et les nouveaux utilisateurs (C et D) entendent l'instruction vocale « Échec de regroupement ».

I Basculer entre Open Mesh / Group Mesh

Les utilisateurs peuvent basculer entre les modes Open Mesh et Group Mesh sans reconfigurer le Mesh.

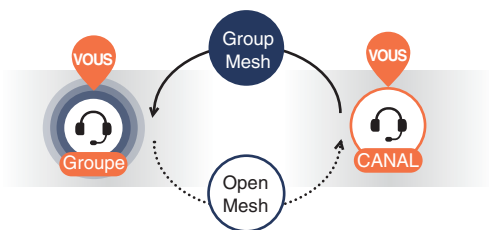

Open Mesh

 « Open Mesh »

Group Mesh

 « Group Mesh »


- Si vous n'avez jamais participé à un Group Mesh, vous ne pouvez pas basculer entre Open Mesh et Group Mesh. Vous entendez alors l'instruction vocale « Aucun groupe disponible ».

■ Demande de contact au Mesh

Vous (l'appelant) pouvez envoyer une demande de contact au Mesh pour activer le Mesh Intercom des interlocuteurs à proximité* qui l'ont désactivé.

1. Si vous souhaitez envoyer ou recevoir une demande de contact au Mesh, vous devez activer l'option dans l'application Sena Marine.
2. Vous pouvez envoyer une demande de contact au Mesh à l'aide du bouton central ou de l'application Sena Marine.

Appelant

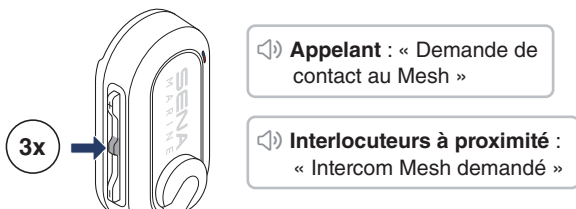

3. Les interlocuteurs recevant une demande de contact au Mesh doivent activer manuellement leur Mesh Intercom.

* Jusqu'à 100 m en terrain dégagé


■ Réinitialiser le Mesh

Si le NAUTITALK CREW réinitialise le Mesh alors qu'il est en Open Mesh ou en Group Mesh, il reviendra automatiquement en Open Mesh, canal 1.



05 UTILISATION AVEC UN SMARTPHONE


Couplage téléphone

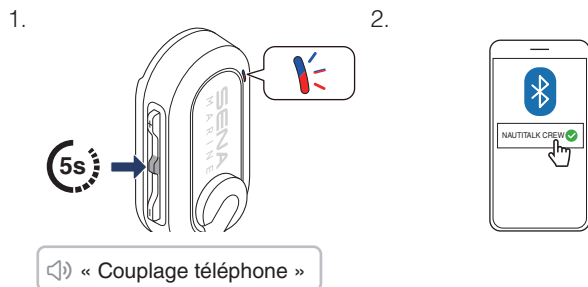


- Pour annuler le couplage téléphone, appuyez sur n'importe quel bouton.

Passer et répondre à des appels


■ Répondre à un appel




■ Mettre fin à un appel



Rejeter un appel



Activer l'assistant vocal




Appel Rapide

Affecter des présélections d'appel rapide

Les présélections d'appel rapide peuvent être assignées à l'aide de l'application Sena Marine.


Utiliser des présélections d'appel rapide

1. Accédez au menu Appel Rapide.



 « Appel rapide »

2. Naviguer vers l'avant ou vers l'arrière dans les présélections d'appel rapide.




- ① Recomposer dernier numéro
- ② Appel rapide (1→2→3)
- ③ Annuler

3. Appuyer sur le bouton central pour confirmer.




Musique

Lire / Mettre en pause de la musique



Piste suivante / précédente



06 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel via la technologie OTA (Over-the-Air) directement à partir des paramètres de l'application Sena Marine.

07 DÉPANNAGE

Réinitialisation

Pour réinitialiser le NAUTITALK CREW à ses paramètres d'usine, il vous suffit d'utiliser la fonction de réinitialisation.




Réinitialisation par défaut

Si le NAUTITALK CREW est allumé, mais ne répond pas, vous pouvez exécuter une réinitialisation par défaut pour restaurer la fonctionnalité.

Assurez-vous que le câble de charge USB-C est débranché, puis maintenez enfoncé le bouton (+) et le bouton central simultanément pendant 8 secondes jusqu'au redémarrage.

Tous les paramètres restent inchangés.





Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Tous droits réservés.

© 1998 – 2025 Sena Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Sena Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations à son produit sans préavis.

Sena™ est une marque déposée de Sena Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618